


### Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,1 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	1	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	R при прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, мм
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +90		30
Вес, кг/м <sup>2</sup>	1,1 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	4
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность	полиэстер
Толщина, мм	0,5 ± 0,1	Толщина, мм	-
Цвет	оранжевый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	ромбовидный Harlequin	Тип поверхности	пропитка ПУ
Твердость, ShA	92 ± 3	Твердость, ShA	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масложиростойкость
Замки	+	Ролики	-	
Внахлест	-	Желоб	-	

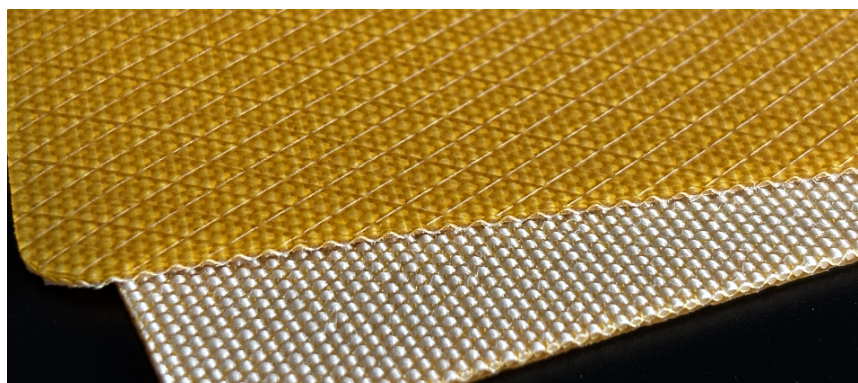

Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °С и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.