


Основные характеристики					
Общая толщина, мм	0,8 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	1300		
Количество слоев	1	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	R при прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, мм		
Рабочая температура, °C	-20 ... +90		15		
Вес, кг/м <sup>2</sup>	0,9 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5		
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+		
<b>Рабочая поверхность</b>	полиуретан	<b>Приводная поверхность</b>	полиэстер		
Толщина, мм	0,3 ± 0,1	Толщина, мм	-		
Цвет	оранжевый	Цвет	натуральный		
Тип поверхности	ромбовидный Harlequin	Тип поверхности	пропитка ПУ		
Твердость, ShA	86 ± 3	Твердость, ShA	-		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масло-жиростойкость	
Замки	+	Ролики	-		
Внахлест	-	Желоб	-		



Информация по соединению ленты:

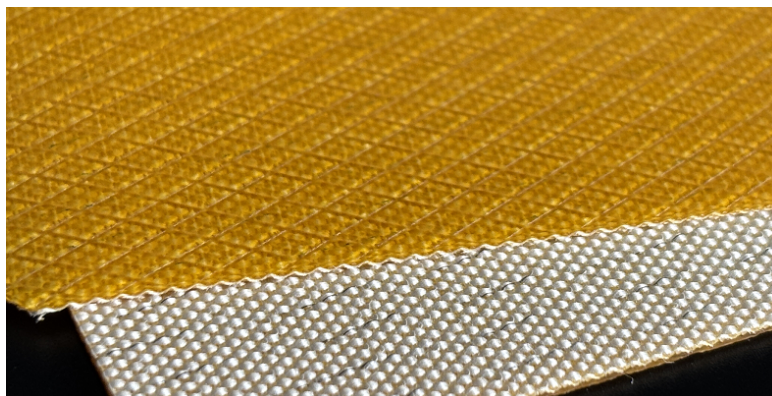

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.