


Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,3	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		10
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +130		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м ²	1,5	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	8
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+
Рабочая поверхность	ПУ	Приводная поверхность	полиэстер
Толщина, мм	0,3	Толщина, мм	-
Цвет	голубой	Цвет	натуральный
Тип поверхности	матовый	Тип поверхности	ткань
Твердость, ShA	85	Твердость, ShA	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масло-жиростойкость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

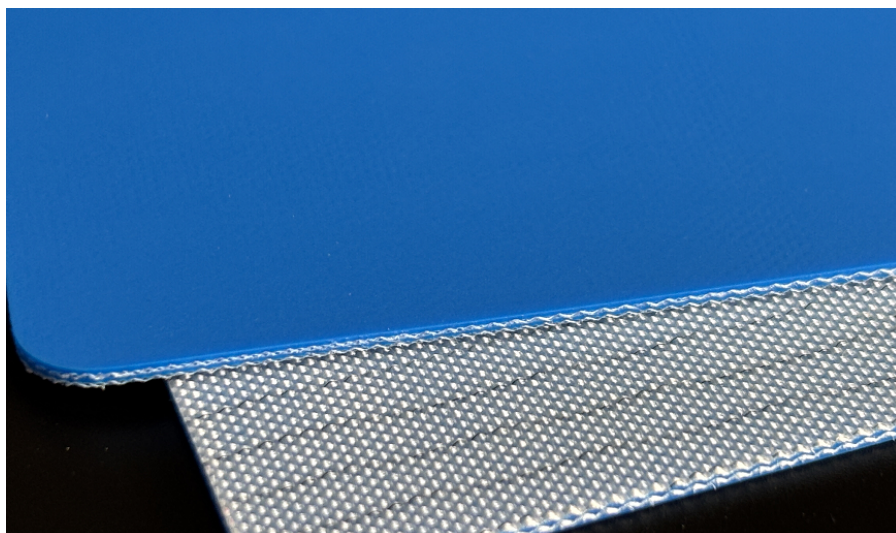

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %.
СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.