


### Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,7 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	25
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	40
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-40 ... +90			
Вес, кг/м <sup>2</sup>	1,9 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	8	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-	
<b>Рабочая поверхность</b>	полиуретан	<b>Приводная поверхность</b>	полиэстер	
Толщина, мм	0,45 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	белый	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	пропитка ПУ	
Твердость, <i>ShA</i>	92 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	-	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масло-жиростойкость, устойчивость к низким температурам и перепаду температур, абразивоустойчивость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

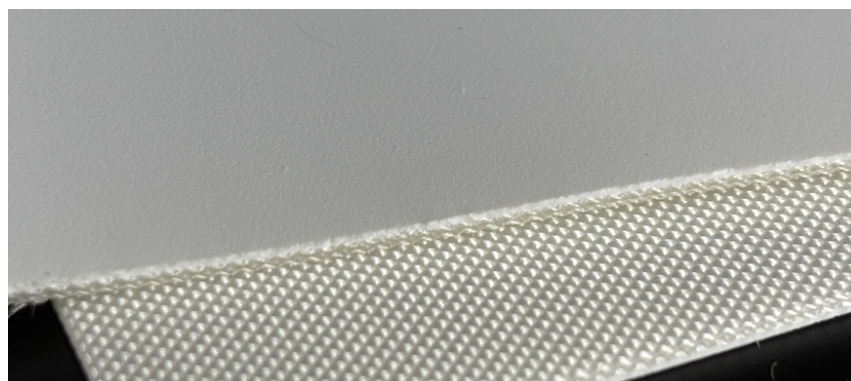

Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20  $^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.