


Основные характеристики					
Общая толщина, мм	1,2 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3200		
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		15		
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-30 ... +100		При обратном изгибе, мм	20	
Вес, кг/м ²	1,2 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	8		
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-		
Рабочая поверхность	силикон	Приводная поверхность	полиэстер		
Толщина, мм	0,2 ± 0,1	Толщина, мм	-		
Цвет	белый	Цвет	натуральный		
Тип поверхности	гладкий	Тип поверхности	-		
Твердость, ShA	40 ± 3	Твердость, ShA	-		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, антиадгезионные свойства, масло-жиростойкость, устойчивость рабочей поверхности к высоким температурам	
Замки	+	Ролики	+		
Внахлест	-	Желоб	-		



Информация по соединению ленты:

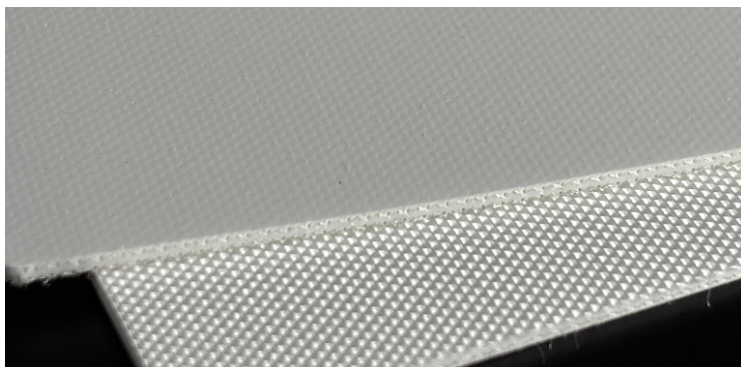

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.