


Основные характеристики					
Общая толщина, мм	1,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	4000		
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм		
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-20 ... +70		-		
Вес, кг/м ²	1,00 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	5,5		
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+		
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность	полиэстер		
Толщина, мм	0,3 ± 0,1	Толщина, мм	-		
Цвет	черный	Цвет	черный		
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	пропитка ПУ		
Твердость, ShA	-	Твердость, ShA	-		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	Высокая степень электропроводности = $3 \times 10^{3...5} \Omega$	
Замки	+	Ролики	+		
Внахлест	-	Желоб	-		

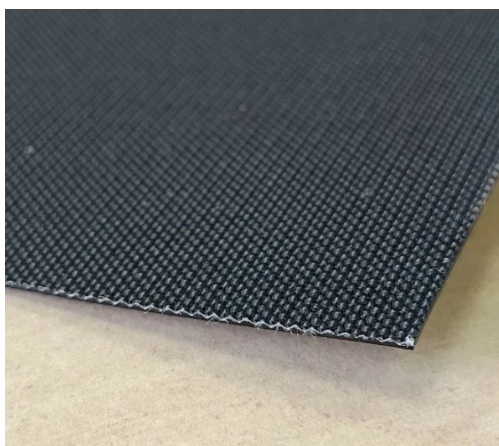

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %.

СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.