


| Основные характеристики                 |                       |   |                         |                           |  |
|---|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------|--|
| Общая толщина, мм                       | 2,00 ± 0,1            | Максимальная ширина рулона, мм                                  | 3000                    |                           |  |
| Количество слоев                        | 2                     | Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | При прямом огибании, мм |                           |  |
| Корд                                    | полиэстер             |   | 30                      |                           |  |
| Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$ | -10 ... +80           |   | При обратном изгибе, мм |                           |  |
| Вес, кг/м <sup>2</sup>                  | 2,10 ± 10 %           | Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм                               | 8                       |                           |  |
| Нить утка                               | жесткая               | Антистатичность   | -                       |                           |  |
| <b>Рабочая поверхность</b>              | <b>ПВХ</b>            | <b>Приводная поверхность</b>                                    | <b>полиэстер</b>        |                           |  |
| Толщина, мм                             | 0,5 ± 0,1             | Толщина, мм   | -                       |                           |  |
| Цвет                                    | белый                 | Цвет  | натуральный             |                           |  |
| Тип поверхности                         | гладкий полуглянцевый | Тип поверхности   | -                       |                           |  |
| Твердость, <i>ShA</i>                   | 74 ± 3                | Твердость, <i>ShA</i>   | -                       |                           |  |
| Методы соединения                       |                       | Варианты поддержки  |                         | Дополнительная информация |  |
| Зубья                                   | +                     | Стол  | +                       | Пищевой сертификат СЭЗ    |  |
| Замки                                   | +                     | Ролики  | +                       |                           |  |
| Внахлест                                | -                     | Желоб   | -                       |                           |  |



Информация по соединению ленты:

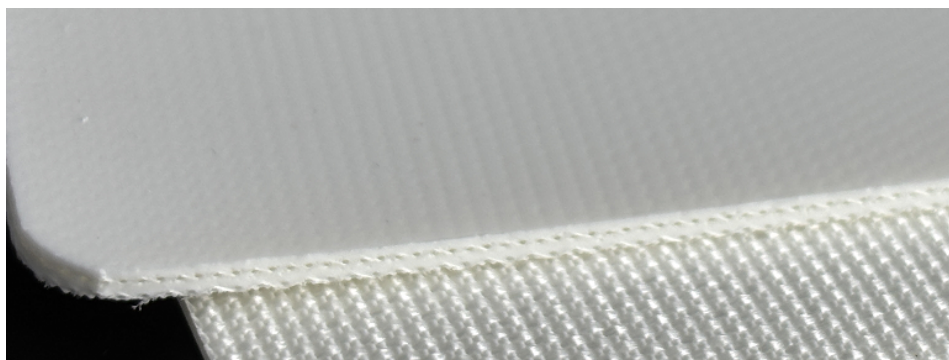

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.