


Основные характеристики					
Общая толщина, мм	2,40 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3000		
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм		
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80		60		
Вес, кг/м <sup>2</sup>	2,70 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10		
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-		
<b>Рабочая поверхность</b>	<b>ПВХ</b>	<b>Приводная поверхность</b>	<b>полиэстер</b>		
Толщина, мм	0,7 ± 0,1	Толщина, мм	-		
Цвет	синий	Цвет	натуральный		
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	-		
Твердость, $ShA$	74 ± 3	Твердость, $ShA$	-		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ	
Замки	+	Ролики	+		
Внахлест	-	Желоб	-		



Информация по соединению ленты:

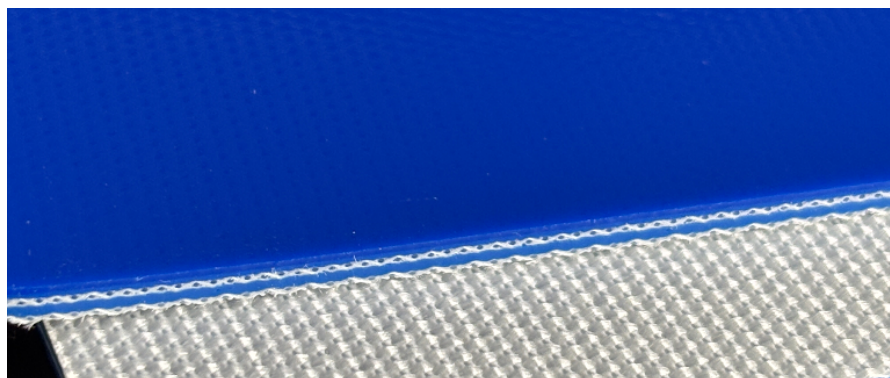

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.