


Основные характеристики

Общая толщина, мм	6,20 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000	
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	120
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	250
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80			
Вес, кг/м ²	7,80 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	20	
Нить утка	нежесткий / средней жесткости	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	ПВХ	
Толщина, мм	2,00 ± 0,1	Толщина, мм	1,0 ± 0,1	
Цвет	белый	Цвет	белый	
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	гладкий матовый	
Твердость, ShA	82 ± 3	Твердость, ShA	82 ± 3	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	

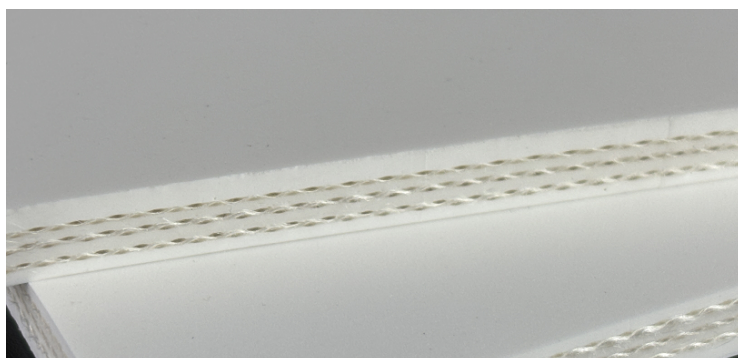

Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.