


Основные характеристики			
Общая толщина, мм	4,60 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	3	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		100
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +80		При обратном изгибе, мм
Вес, кг/м ²	5,0 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	18
Нить утка	гибкая	Антистатичность	-
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	ПВХ
Толщина, мм	0,8 ± 0,1	Толщина, мм	0,8 ± 0,1
Цвет	белый	Цвет	белый
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	вафельный
Твердость, <i>ShA</i>	74 ± 3	Твердость, <i>ShA</i>	74 ± 3

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	Пищевой сертификат СЭЗ
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	



Информация по соединению ленты:

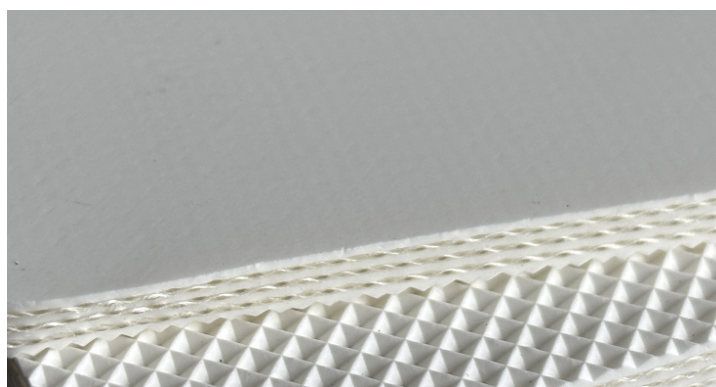

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.