




Конвейерная лента ALBUQUERQUE



| Основные характеристики | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| Общая толщина, мм | 4,20 ± 0,1 | Максимальная ширина рулона, мм | 1410 | |
| Количество слоев | 3 | Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | При прямом огибании, мм | |
| Корд | полиэстер | | 100 | |
| Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$ | -15 ... +80 | | При обратном изгибе, мм | 140 |
| Вес, кг/м ² | 4,90 ± 10 % | Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм | 15 | |
| Нить утка | нежесткая | Антистатичность | - | |
| Рабочая поверхность | ПВХ | Приводная поверхность | ПВХ | |
| Толщина, мм | 0,8 ± 0,1 | Толщина, мм | 0,8 ± 0,1 | |
| Цвет | черный | Цвет | черный / по краю 120 мм петрол | |
| Тип поверхности | гладкий матовый | Тип поверхности | вафельный | |
| Твердость, <i>ShA</i> | 70 ± 3 | Твердость | черный, <i>ShA</i> | |
| | | | петрол по краю, <i>ShA</i> | |
| | | | 75 ± 3 | |
| | | | 85 ± 3 | |
| Методы соединения | | Варианты поддержки | | Дополнительная информация |
| Зубья | + | Стол | - | |
| Замки | + | Ролики | + | |
| Внахлест | - | Желоб | + | |

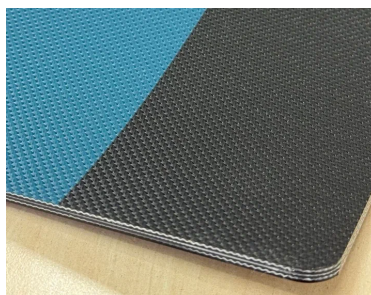

Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.