


Основные характеристики

Общая толщина, мм	3,10 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3400	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	60
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	80
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-10 ... +60			
Вес, кг/м ²	3,10 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	14	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	полиэстер	
Толщина, мм	1,4 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	черный	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	ребристый	Тип поверхности	-	
Твердость, ShA	55 ± 3	Твердость, ShA	-	

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Не поддерживает горение ISO 340, корд с низким уровнем шума
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

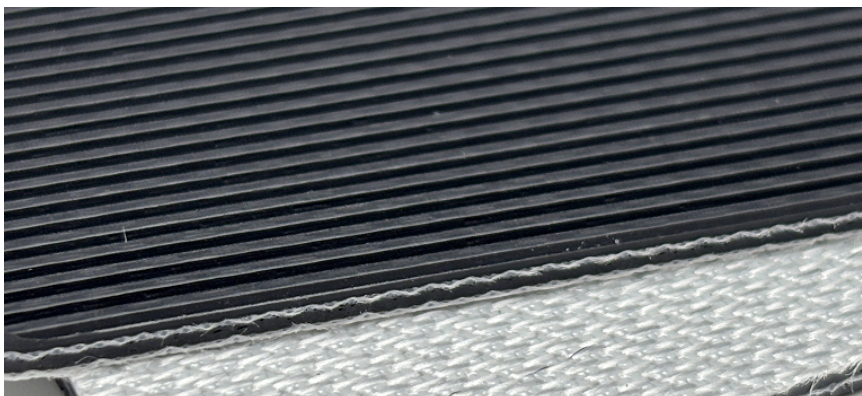

Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.