


| Основные характеристики | | | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Общая толщина, мм | 3,4 ± 0,1 | Максимальная ширина рулона, мм | 1828,5 | | |
| Количество слоев | 1 | Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ | При прямом огибании, мм | | |
| Корд | полиэстер | | 80 | | |
| Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$ | -15 ... +80 | | При обратном изгибе, мм | 100 | |
| Вес, кг/м ² | 4,4 ± 10 % | Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм | 21 | | |
| Нить утка | гибкая | Антистатичность | - | | |
| Рабочая поверхность | ПВХ | Приводная поверхность | ПВХ | | |
| Толщина, мм | 1,00 ± 0,1 | Толщина, мм | 0,10 ± 0,1 | | |
| Цвет | черный | Цвет | черный | | |
| Тип поверхности | гладкий глянцевый | Тип поверхности | пропитка ПВХ | | |
| Твердость, ShA | 80 ± 3 | Твердость, ShA | 80 ± 3 | | |
| Методы соединения | | Варианты поддержки | | Дополнительная информация | |
| Зубья | + | Стол | + | Лента выполнена на основе «Американского корда», обеспечивающего: повышенные прочность и устойчивость к растяжению и расслоению, более прочную установку замков | |
| Замки | + | Ролики | + | | |
| Внахлест | - | Желоб | + | | |



Информация по соединению ленты:

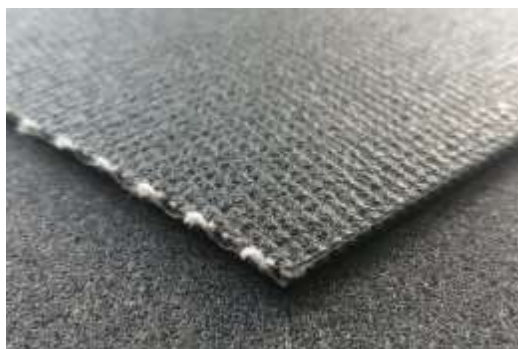

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.