


Основные характеристики				
Общая толщина, мм	1,20 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3300	
Количество слоев	1	Минимальные диаметры валов при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	При прямом огибании, мм	
Корд	полиэстер		20	
Рабочая температура, $^{\circ}\text{C}$	-30 ... +70		При обратном изгибе, мм	25
Вес, кг/м ²	1,50 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	15	
Нить утка	гибкая	Антистатичность	-	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	ПВХ	
Толщина, мм	0,55 ± 0,1	Толщина, мм	0,55 ± 0,1	
Цвет	желтый	Цвет	желтый	
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	гладкий матовый	
Твердость, ShA	60 ± 3	Твердость, ShA	60 ± 3	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	-	
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	+	



Информация по соединению ленты:

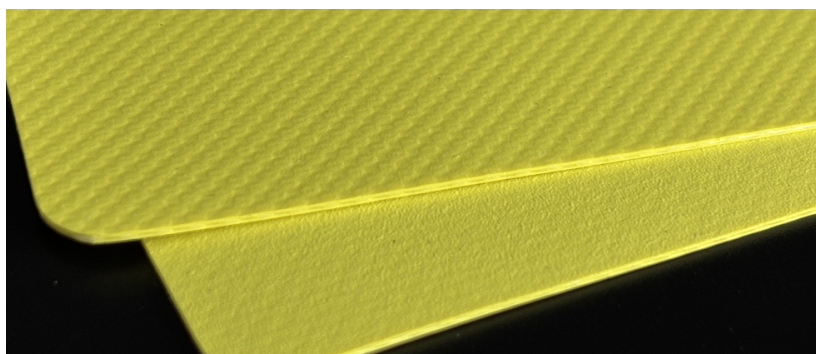

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 $^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.