


Основные характеристики					
Общая толщина, мм	5,3 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000		
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °C	При прямом огибании, мм		
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм		
Рабочая температура, °C	-10 ... +70		100		
Вес, кг/м ²	4,5 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10		
Нить утка	жесткая	Антистатичность	-		
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	полиэстер		
Толщина, мм	3,7 ± 0,1	Толщина, мм	-		
Цвет	темно-зеленый	Цвет	натуральный		
Тип поверхности	Super Grip	Тип поверхности	-		
Твердость, ShA	40 ± 3	Твердость, ShA	-		
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация	
Зубья	+	Стол	+	Бесшумный корд	
Замки	+	Ролики	+		
Внахлест	-	Желоб	-		



Информация по соединению ленты:

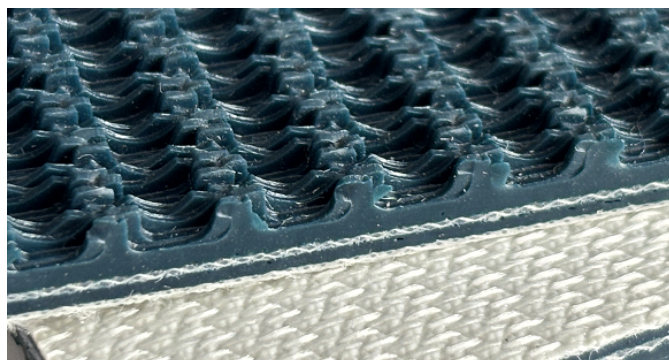

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.