


### Основные характеристики

Общая толщина, мм	2,0 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	3000	
Количество слоев	2	Минимальные диаметры валов при t = 20 °C	При прямом огибании, мм	30
Корд	полиэстер		При обратном изгибе, мм	60
Рабочая температура, °C	-15 ... +80			
Вес, кг/м <sup>2</sup>	2,1 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	8	
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+	
Рабочая поверхность	ПВХ	Приводная поверхность	полиэстер	
Толщина, мм	0,50 ± 0,1	Толщина, мм	-	
Цвет	темно-зеленый	Цвет	натуральный	
Тип поверхности	гладкий глянцевый	Тип поверхности	-	
Твердость, ShA	80 ± 3	Твердость, ShA	-	
Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	-
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	



Информация по соединению ленты:

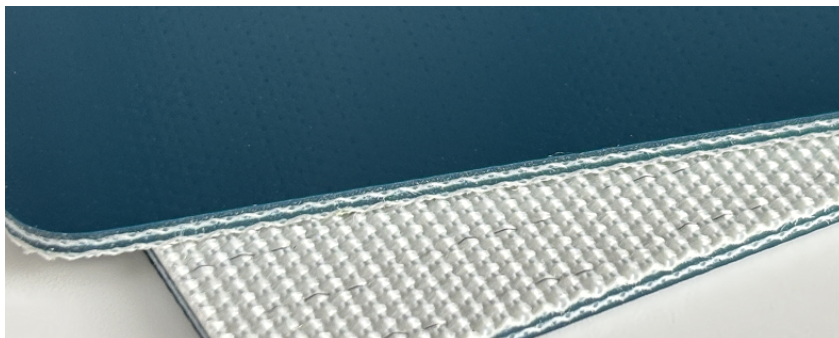

Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.