


Основные характеристики

Общая толщина, мм	1,2 ± 0,1	Максимальная ширина рулона, мм	2000
Количество слоев	2	Радиус ножевого разворота (R), минимальный диаметр вала (D) при t = 20 °C	R при прямом огибании, мм
Корд	полиэстер		D при обратном изгибе, мм
Рабочая температура, °C	-20 ... +90		
Вес, кг/м ²	1,2 ± 10 %	Нагрузка при 1 % растяжении, Н/мм	10
Нить утка	жесткая	Антистатичность	+
Рабочая поверхность	полиуретан	Приводная поверхность	полиэстер
Толщина, мм	0,2 ± 0,1	Толщина, мм	-
Цвет	белый	Цвет	натуральный
Тип поверхности	гладкий матовый	Тип поверхности	пропитка ПУ
Твердость, ShA	86 ± 3	Твердость, ShA	-

Методы соединения		Варианты поддержки		Дополнительная информация
Зубья	+	Стол	+	Пищевой сертификат СЭЗ, масло-жиростойкость
Замки	+	Ролики	+	
Внахлест	-	Желоб	-	

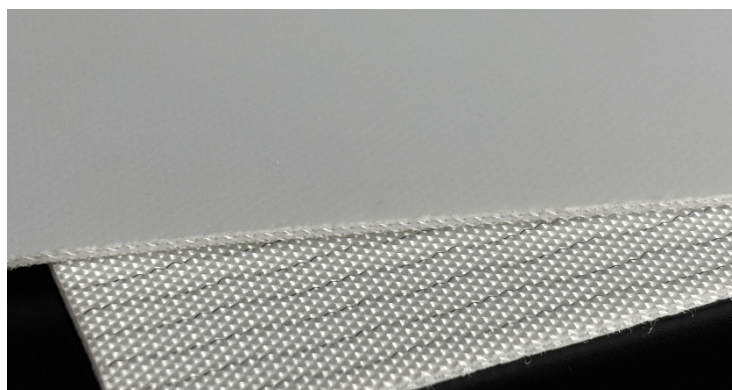

Информация по соединению ленты:



Приведенная выше информация действительна при температуре 20 °C и относительной влажности 65 %. СПБелт стремится предоставлять максимально точную информацию, поэтому данные могут быть изменены без предварительного уведомления.